

Rubiomonocoat DECKING-OIL 2C

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ IN EINEM ANSTRICH
0% VOC!

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS:

- Molekulare Bindung mit dem Holz: dauerhafter Schutz!
- UV-beständig und schimmelabweisend.
- Verhindert Vergrauung: Die Färbung durch Flavanol (Pigment) wird intensiver und tiefer.
- Schnelle Aushärtung, schnell wasserbeständig.
- Hohe Verschleißfestigkeit und guter Schutz.
- Für thermobehandeltes Holz geeignet.
- Für industrielle Anwendungslinien geeignet, sowohl oxidativ als auch UV-trocknend.
- Ohne Abschleifen einfach zu pflegen.
- Verhindert Ablätterung.
- Atmungsaktiv und Wasser abstoßend.
- Enthält kein Wasser.
- VOC-frei!

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Decking-Oil 2C ist ein 2-Komponenten-System, das RMC Decking-Oil (A) und RMC Accelerator (B) umfasst. Dieses Produkt wurde speziell zur dauerhaften Behandlung von Außenterrassen entwickelt und ist ebenso für Behandlungsanwendungen im Innenbereich geeignet, bei denen eine schnelle Aushärtung und Begehbarkeit gefordert werden. Kombiniert mit Rubio Monocoat Sunprimer Color wird das Holz optimal gegen die Einwirkung von UV-Strahlen und Schimmelbildung geschützt und eine Verfärbung des Holzes verhindert. Rubio Monocoat Decking-Oil 2C wird in einem Anstrich aufgebracht. Dieses Produkt eignet sich auch besonders gut für industrielle Applikationen, sowohl mit oxidativen als auch mit UV-Linien.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbereitung:

Neues Holz:

Die Behandlung kann direkt aufs neue Holz erfolgen. Die Oberfläche gründlich mit einem Tuch, das leicht mit RMC Cleaner befeuchtet wurde, von Staub befreien.

Behandeltes oder vergrautes Holz:

Lacke und Rückstände anderer Behandlungen, die nicht mit Rubio Monocoat-Produkten ausgeführt wurden, bis auf die rohe Holzoberfläche entfernen.

Die zu behandelnde Oberfläche mit RMC Exterior Wood Cleaner entgrauen und sehr gut nachspülen.


1. Nach der Entfernung des Staubs und der Behandlung mit RMC (Exterior) Cleaner das Holz trocknen lassen, bis es sein ursprüngliches Aussehen zurück erhält.
2. RMC Sunprimer Color mit einer Bürste, einem Tuch, einer Fellscheibe, einer Spritze oder einem Zerstäuber auftragen.
3. Die Oberfläche wieder trocknen lassen.

ÖL ANBRINGEN:

1. Das System wird in einer Mischung von 3:1 eingesetzt. Gießen Sie die Hälfte des RMC Decking-Oil (A) in einen ausreichend großen Eimer. Fügen Sie den RMC Accelerator (B) der anderen Hälfte des Öls in einer Dose bei. Gut umrühren. Gießen Sie die vorvermischte Menge des RMC Decking-Oil in den Eimer. Umrühren, bis eine homogene Masse entsteht.
2. Benutzen Sie vorzugsweise den flachen RMC-Applikationspinsel mit Stiel. Befeuchten Sie den Pinsel mit dem Produkt. Nicht zu viel Produkt verwenden. Falls nötig, überschüssiges Produkt abtupfen. Bearbeiten Sie +/- 3 Brettbreiten je Ölapplikation, in der Längsrichtung der Holzfasern.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

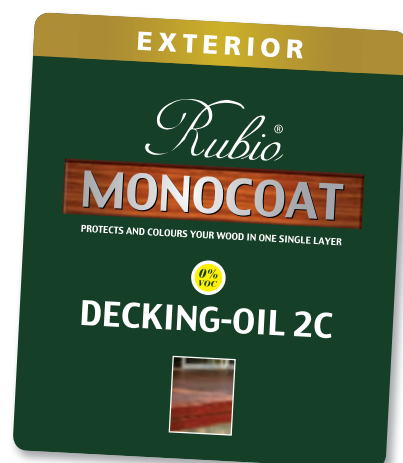

3. Gehen Sie nochmals mit dem Pinsel – dieses Mal ohne neues Produkt aufzubringen - über die behandelten Bretter, um das Produkt homogen zu verteilen und die Oberfläche gleichmäßig zu sättigen.
4. Die behandelte Oberfläche mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch oder Küchenpapier (hand-)trocken abreiben.
Möglichst wenig bogenförmig wischen, um Abdrücke der Wischwege zu vermeiden.
5. Verbrauchen Sie möglichst erst die Mischung, bevor eine neue Menge gemischt wird.

Nach dem Anmischen des **RMC Decking-Oil 2C** ist die Mischung mindestens 6 Stunden anwendbar (hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab).

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN:

Für Anwendungen mit oxidativer und UV-Trocknung: siehe technisches Datenblatt.

Die eingesetzten Geräte können mit **Rubio Monocoat Cleaner** gereinigt werden.

VERBRAUCHSMENGE:

Je nach Holzart und Schleifgrad:

Neues Holz:

RMC Sunprimer Color: 1 Liter = +/- 15 - 20 m².

RMC Decking-Oil 2C: 1 Liter = 35 - 40 m².

Renovierung:

RMC Sunprimer Color: 1 Liter = +/-10 m².

RMC Decking-Oil 2C: 1 Liter = +/- 15 à 20m².

TROCKENZEIT:

Nach 24 Stunden wasserbeständig.

PFLEGE:

Da es sich bei Holz um einen lebenden Stoff handelt, der somit einem Zusammenziehen und einer Ausdehnung unterzogen wird, können im Laufe der Zeit (μ -Meter) feine Haarrisse entstehen. Darum ist es ratsam, die Terrasse je nach Notwendigkeit mit **RMC Exterior Refresh** zu pflegen, wodurch das Holz selbst in diesen feinen Haarrissen wieder vollkommenen Schutz erhalten kann. Zur Durchführung dieser Pflegearbeit reicht es im Prinzip, die Oberfläche vorher mit Wasser zu reinigen, aber ohne Zusatz von **RMC Exterior Wood Cleaner**. Sehen Sie unsere umfassenden Pflegeanweisungen ein.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VERPACKUNG:

Duo-Dose 1,3 L: 1 L **RMC Decking-Oil** und 0,3 L **RMC Accelerator**.

Duo-Dose 3,5 L: 2,750 L **RMC Decking-Oil** und 0,750 L **RMC Accelerator**.

ACHTUNG:

**Das Produkt darf in keinem Fall verdünnt werden!
Mit Öl getränkte Tücher können sich spontan entzünden
und müssen daher nach Gebrauch in Wasser getaucht werden.**



Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

