


Rubiomonocoat EXTERIOR SIDING-OIL

HARTWACHSÖL SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ IN EINEM ANSTRICH.

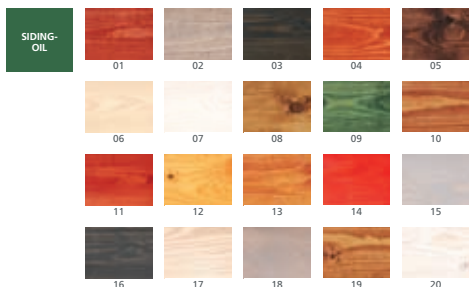

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Siding-Oil ist ein deckendes Hartwachsöl, das speziell zum Einfärben und Schutz vertikal angebrachten Außenholzes entwickelt wurde (Verkleidungen, Rahmen, Türen, Zäune,...). Kombiniert mit **Rubio Monocoat Sunprimer** wird das Holz optimal gegen die Einwirkung von UV-Strahlen und Schimmelbildung geschützt und eine Verfärbung des Holzes im höchsten Maße verhindert. **Rubio Monocoat Siding-Oil** wird in einem Anstrich aufgebracht. Durch seine molekulare Bindung mit den Holzfasern wird ein dauerhafter Schutz erzielt, der das natürliche Aussehen des Holzes aufrechterhält. In einer umfangreichen Standardfarbpalette erhältlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Lacke und Rückstände, die nicht mit **Rubio Monocoat**-Produkten behandelt wurden, bis auf die rohe Holzoberfläche entfernen.
2. Je nach gewünschtem Endergebnis die Oberfläche:
 - a) Schleifen oder Strahlen:
Nachdem die Oberfläche entfettet und der Staub gründlich mit einem mit **Rubio Monocoat Cleaner** befeuchtetem Tuch gereinigt wurde, die Oberfläche trocknen lassen (15 bis 60 Minuten, je nach Benetzung mit **Rubio Monocoat Cleaner**), bis das Holz sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt hat.
 - b) Ohne Abschleiff:
Die Oberfläche mit **Rubio Exterior Wood Cleaner** reinigen und gut nachspülen. Die Oberfläche trocknen lassen, bis das Holz sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt hat.
3. **Rubio Monocoat Sunprimer** mit einem Pinsel, einem Tuch oder einem Zerstäuber auftragen.
4. Die Oberfläche erneut trocknen lassen, bis das Holz sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt hat.
5. Unmittelbar danach **Rubio Monocoat Siding-Oil** mit einem Spritzgerät, einem Pinsel, einer Rolle, einem Tuch oder einem Schwamm auftragen. 5 bis 10 Minuten lang einwirken lassen. Eventuell überschüssiges Material in Längsrichtung der Holzfaser abreiben.

Die eingesetzten Geräte können mit **Rubio Monocoat Cleaner** gereinigt werden.

TECHNISCHE MERKMALE:

Basis: Mixtur von neutrale Ölen und Hartwachsen.
Konsistenz: flüssig.
Farben: Standardfarbpalette
Flammpunkt: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)
Dichte: Pure: 0.93 g/cm³ – Farben: variiert von 1 bis 1.4 g/cm³
VOC: 0 g/L (2004/42/CE, 1999/13/CE)

TROCKENZEIT:

Nach 12 Stunden regenbeständig. Die Oberfläche während dieser

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

- Schützt und färbt das Holz mit einem Anstrich
- Molekulare Bindung mit dem Holz
- Hervorragender UV- und Schimmelschutz (kombiniert mit Sunprimer)
- Natürliches Aussehen
- Hohe Verschleißfestigkeit und guter Schutz
- Ohne Abschleifen einfach zu pflegen
- Atmungsaktiv und Wasser abstoßend
- Blättert nicht ab
- Enthält kein Wasser
- VOC-frei

Trockenzeit gegen Regen schützen.

VERBRAUCHSMENGE:

Je nach Holzart und Schleifgrad: 30 bis 50 m²/L.

PFLEGE:

Falls gewünscht, kann die Oberfläche je nach Bedarf mit **Rubio Monocoat Exterior Refresh** behandelt werden. Sehen Sie unsere umfassenden Pflegeanweisungen ein.

PACKUNGSGRÖSSE:

1L-, 2,5L-, 5L-Dose.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

ACHTUNG:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

